

DAYOU DSW2724G

L2 Gigabit Ethernet Switch



개요

대유플러스의 DSW2724G는 L2 Gigabit Ethernet Switch로서 고사양의 인터페이스를 제공하여 고품질 멀티미디어 서비스를 지원합니다.

DSW2724G는 기가비트 24port(10/100/1000Base-Tx)를 제공하며, 4port up-link를 적용하여 Ethernet 환경에 적용시킬 수 있습니다.

4port up-link는 다양한 네트워크를 구축하는데 유연하게 사용할 수 있도록 100Base-Fx, 1000Base-X 등으로 구성할 수 있으며 네트워크 환경에서 안정적이고 뛰어난 성능을 제공하는 시스템입니다.



DSW2724G

네트워크 시스템 관리

SNMP v1/v2/v3 및 MIB II, RMON MIB, Bridge MIB 를 적용하여 원격에서 쉽게 네트워크 관리를 할 수 있습니다.

향상된 인터페이스

Non-blocking Switching Fabric Architecture로 고성능의 안정적인 성능을 지원하여, 최대 5Gbps의 스위치 용량 및 41.6Mpps 패킷처리 속도를 지원 합니다.

고성능 네트워크 서비스

DSW2724G는 Ethernet 기반의 Switch로서 고성능 네트워크 서비스를 제공함으로 데이터, 비디오, 그리고 음성 서비스를 위한 최적의 네트워크 환경을 지원합니다.

주요기능

L2 Features

- Port-based VLAN, IEEE 802.1q Tagged VLAN
- VLAN Trunk
- VLAN stacking (Q-in-Q). VLAN Translation
- 802.1p packet priority
- Spanning Tree Protocol(STP/RSTP/MSTP)
- 802.3ad Link Aggregation Control Protocol
- Static Trunk group
- Jumbo frame 9KB
- Self loop detection

Multicast

- IGMP v1/v2/v3
- IGMP snooping/IGMP static join/IGMP Join Limit
- Multicast Packet Filtering

QoS

- Classification
 - L2 : SRC/DST MAC, Ether type, 802.1p priority, VLAN ID
 - L3 : SRC/DST IP, ToS, DSCP, IP Precedence
 - L4 : SRC/DST TCP/UDP port, ICMP
- Mark/remark/policing
- Queue scheduling (SPQ, WRR,DRR)
- 8 queues per port
- Congestion management (RED)
- Traffic policing and shaping
- Rate limiting
- Traffic Control

Security

- MAC flood Guard/Port Flood Guard
- MAC Filtering/MAC limit
- Storm control (broadcast, multicast, DLF)
- CPU Protection (ACL, Rate Limit)
- DoS Protection
- NetBIOS, NetBEUI, NBT, CIFS, SSDP, WSDD filtering
- ARP/DHCP snooping , ARP Inspection
- 801.x Port-Based Authentication
- Port isolation

Management

- CLI(serial / Telnet)
- Dual OS (active/backup) & Fail Over
- Remote OS upgrade (FTP/ TFTP)
- Multiple configuration files
- Remote configuration upgrade (FTP/TFTP)
- Port/Protocol mirroring
- SNMP v1/v2/v3
- RMON history
- Syslog
- Telnet/SSH
- DHCP server, relay agent with option82
- DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
- LLDP (Link layer Discovery Protocol)
- AAA (Authentication, Authorization, and Accounting)
- NTP
- TCP dump & logging

DAYOU PLUS SWITCH SERIES

Specifications

Memory

- RAM 256Mbyte
- FLASH 128Mbyte

Performance

- 56Gbps Switching fabric, 41.6Mpps Throughput
- 16K MAC address, 4K 802.1Q VLAN
- 4K Active VALN
- 1K Multicast group entry

Interface

- Downlink 24 ports 10/100/1000Base-T
- Uplink 4ports 100Base-Fx/1000Base-X(SFP)
- Console RS-232C, RJ-45

Power


- Operating Power AC88V~264/ VAC47~63Hz
Free Voltage
- Power Consumption 34.5Watts
- Operating Temperature -20°C ~60°C(-4 °F ~ 140 °F)
- Operating Humidity 10 ~ 90%(Non-condensing)

Dimensions

- Dimension(W/H/D) 440mm x 45mm x 300mm
- Weight 4.1Kg

Warranty

- One-year(12month) return to factory parts

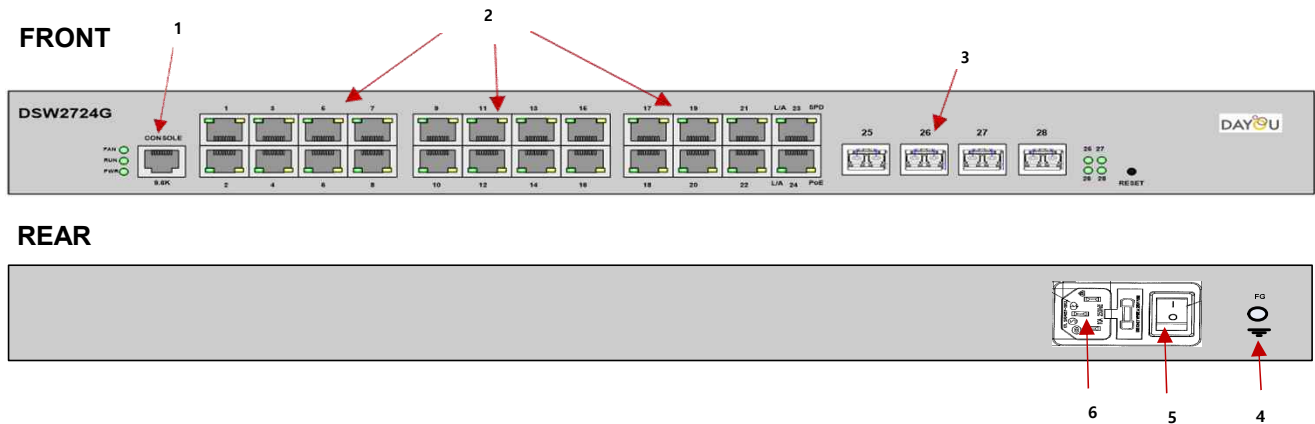

1. RJ45 port of Console
2. 10/100/1000Base-T
3. 100/1000Base-X

- 4 : Earth Terminal
- 5 : Power Switch
- 6 : Electrical Power Input : AC Power 110 VAC ~ 220VAC Free Voltage

Ordering Information

Contact Information

Website: <http://www.dayouplus.com>
E-mail : sales@dayouplus.com

DAYOU PLUS

3F, 509, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Korea. 462-806
Tel : +82-31-737-7000 / FAX : +82-31-737-7100